


MODULOS ODF GIKO DE 12 ADAPTADORES

Módulos ODF para la interconexión de cables de fibra óptica con diferentes configuraciones internas (utilizando divisores y multiplexores de longitud de onda), lo que hace de estos módulos un componente muy flexible para instalaciones en nodos primarios.


Con una capacidad de hasta 12 pb * o * E2000 adaptadores / módulo, permite una fácil operación en instalaciones de alta densidad.

Estos módulos están diseñados para ser utilizados junto con el GIKO ODF SUBRACK -1 -. Este bastidor puede aceptar hasta 12 MÓDULOS ODF Giko.

Todos los elementos mecánicos internos han sido diseñados para garantizar el mantenimiento de la curvatura requerida.

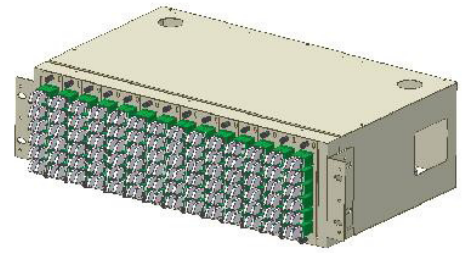

GIKO ODF Subrack 1 Con 12 Módulos E2000




E2000 Aéreo




SC Aéreo

Características

Propiedad	Valor
Profundidad (mm)	200
Ancho (mm)	28,6
Alto (mm)	131,5 (3U)
Peso (kg)	0.15
Entrada / Salida de cable	1 prensaestopa PG9
Adaptadores	Hasta 12 SC o E2000 Tipo aéreo
Fibra	G652 y G657
Material	Acero
Color	Gris (o bajo demanda)

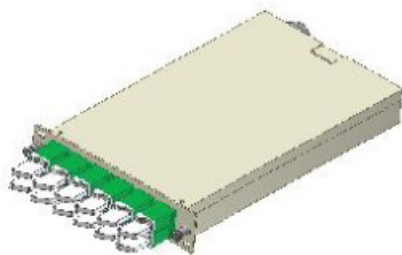

MODULO 12 E2000 cerrado

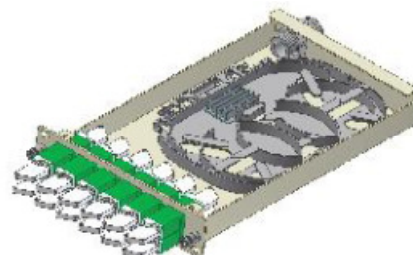

MODULO 12 E2000 abierto